


- HOHER WIRKUNGSGRAD
- SEHR LEISE
- WINTERBETRIEBSEINRICHTUNG
- R-410A

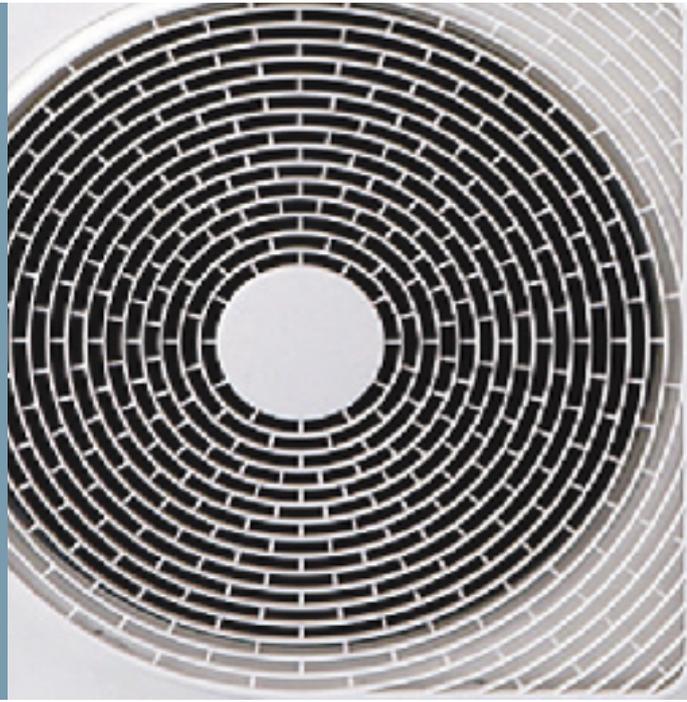


DIGITAL INVERTER AUSSENEINHEIT

Digital Invertergeräte vereinen Wirtschaftlichkeit und Ökologie in einem eleganten Gehäuse. Modernste Technologie sorgt für außergewöhnliche Energieeinsparungen bei hoher Leistung. Die Installation ist einfach und die Regelbarkeit der Systeme sehr flexibel.

Die Außengeräte sind mit Doppel-Röllkolbenverdichtern und Vector IPDU Regelung ausgestattet - für erhöhte Zuverlässigkeit, Leistung und minimale Schallpegel.

Mit ihrem ultrakompakten, leichten Design garantieren sie einfache und bequeme Installation. Die Außengeräte haben Rohrleitungen mit kleinerem Durchmesser als konventionelle Modelle, erleichtern so die Installation und senken die Installationszeit und Kosten. Mit der Vector IPDU Regelung wird das Geräusch der Antriebseinheit durch Umwandlung der Motor Stromwellen in eine gleichmäßige Sinusform stark gesenkt.

- Exzellenter Wirkungsgrad mit signifikanten Energieeinsparungen
- Toshiba Hybrid Inverter PAM & Puls Weiten Modulation
- Verwendung von existierenden R22/R407C Rohrleitungen möglich; damit ist der Austausch von bestehenden Fix-Drehzahlanlagen einfach wie nie zuvor.
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Kühlen bis zu einer Außentemperatur von minus 15°C möglich
- TCC-LINK Steuerungsoptionen

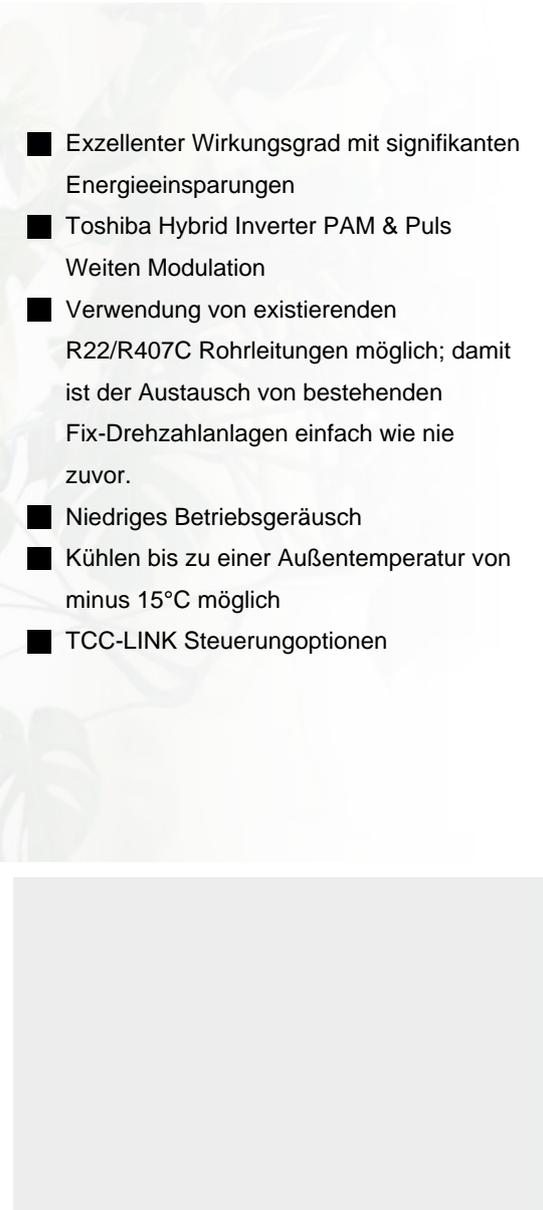

RAV-SM1603AT-E		
Wärmepumpe		
Kühlleistung	(kW)	14,00
Leistungsbereich Kühlen	(kW)	3,00 - 16,00
Heizleistung	(kW)	16,00
Leistungsbereich Heizen	(kW)	3,00 - 18,00
Energieklasse, Kühlen		B
Energieklasse, Heizen		B
Wirkungsgrad, Kühlen		3,12
Wirkungsgrad, Heizen		3,61
Spannungsversorgung	(V)	230
Abmessungen (H/B/T)	(mm)	1340x900x320
Nettogewicht	(kg)	99
Luftleistung	(m³/h)	6180
Schalldruckpegel Kühlen	(dB(A))	51
Schalldruckpegel Heizen	(dB(A))	53
Schalleistung	(dB(A))	68
Schalleistung (max)	(dB(A))	70
Leitungs-Ø Flüssigkeit	(mm/")	9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Gas	(mm/")	15,9 (5/8)
Leitungslänge, maximal	(m)	50
Leitungslänge, vorgefüllt	(m)	30 (40g/m)
Kältemittelmenge, vorgefüllt	(kg)	3,10
Höhenunterschied (Außengerät höher/tiefer)	(m)	30
Außentemperatur, Kühlen	(°C)	-15 - +43
Außentemperatur, Heizen	(°C)	-15 - +15

Toshiba Fachhändler:

